


A


Skladba hřiště

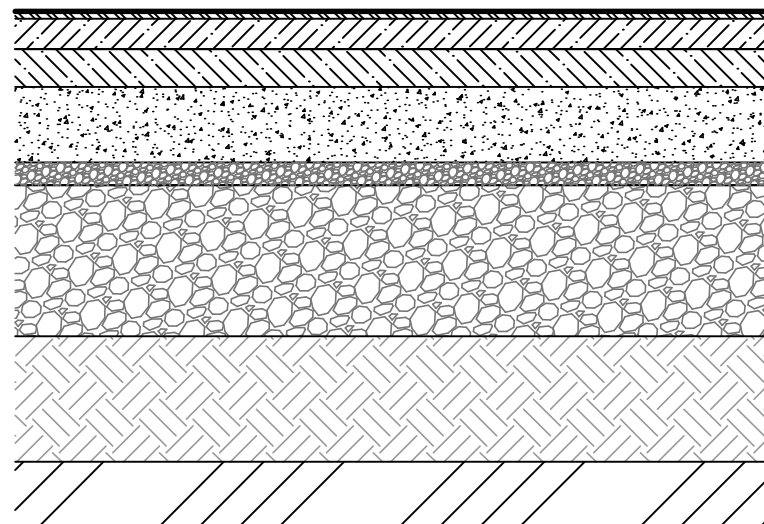

- umělý povrch- EPDM tl. 10 mm (zelená/oranžová)
- AKO propustný 11, tl. 40 mm
- AKO propustný 16, tl. 50 mm
- OT 32 tl. 80-100 mm
- štěrky frakce 11-22 (8-16) tl. 20-30 mm
- drcené kamenivo 32-63 tl. 150-200 mm
- zemina propustná nenamrzavá (zhuťněná pláň 35MPa)
- rostlý terén

B


Skladba chodníku – s pojezdem

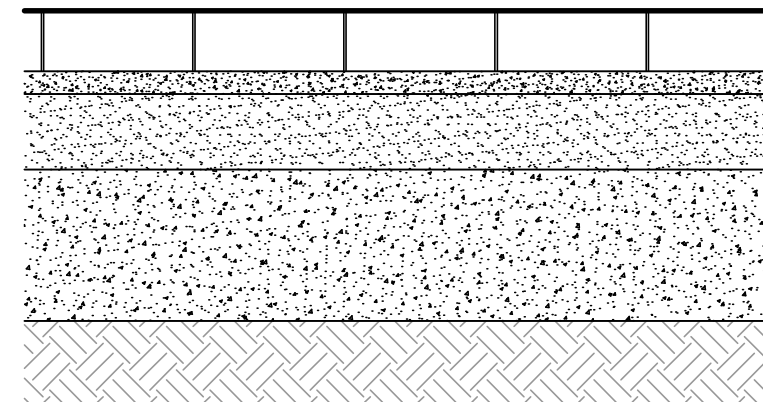

- bet. zámková dlažba 80 mm
- lože štěrku fr. 4-8 tl. 30mm
- drc. kamenivo 8-16 tl. 100mm
- drc. kamenivo 16-32 tl. 200mm
- hutněná pláň

C

Skladba zpevněných ploch

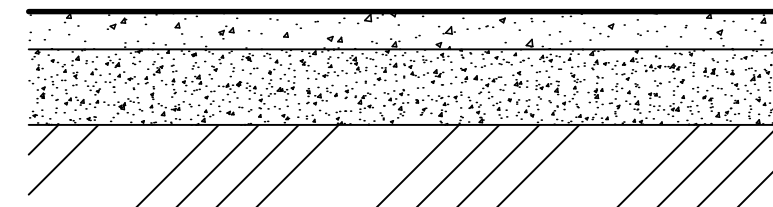

- prosívka fr. 0-4 tl. 50 mm
- štěrky frakce 16-22 tl. 100 mm
- rostlý terén

SO 01 - Víceúčelové hřiště



A-Z EKO
Soběslav

Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

Víceúčelové hřiště Řepeč

DUR + DSP

Zakázka číslo
791-01/2015

Datum
12/2017

Měřítko

Číslo výkresu

D.1.1.06

Investor	OBEC ŘEPEČ, Řepeč 83, 391 61 Opařany
Obsah	Vzorové skladby sportoviště, chodníků a zpevněných ploch
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ
Vypracoval	stav. Vladimír LÍKAŘ
Kreslil	Ing. Blanka Duchoňová